



# Technický list URSA SECO KA

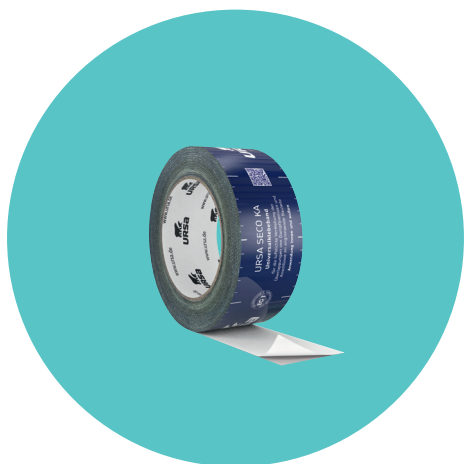

## URSA SECO KA

Velmi pevná a pružná LDPE páska vyztužená diagonální polyesterovou vrstvou.

### Vlastnosti:

- Extrémně vysoká lepicí síla. Vysoká počáteční přilnavost a velmi vysoká konečná pevnost spoje (v případě suchého, bezprašného a nemastného povrchu)
- Velmi nízké emise, nejlepší možný certifikát EMICODE EC1<sup>PLUS</sup>
- Bez obsahu rozpouštědel

### Oblasti použití:

- Pro pružné parotěsné a vzduchotěsné spoje parotěsných fólií a jejich připojení k hladkým nesavým povrchům (např. prostupy potrubí)
- Šikmé střechy (novostavby i renovace)
- Při zateplení nevytápěných podkroví
- Dřevostavby
- Vnitřní zateplení

Variantně vhodná pro slepení vertikálních překryvů URSA SECO SD 0,025 (pouze v případech, kde nehrozí působení stojící vody)

### Technické vlastnosti URSA SECO KA

Parametr	Hodnota	Jednotka
Materiál	elastická LDPE páska vyztužená diagonální polyesterovou vrstvou	-
Lepidlo	čistá akrylátová disperze, bez rozpouštědel, EC1 <sup>PLUS</sup>	-
Krycí papír	silikonovaný papír	-
Barva	modrá	-
Tloušťka (bez krycí vrstvy)	0,3 (bez krycího papíru)	mm
Teplota zpracování	ideálně $\geq 5$	°C
Teplotní rozsah použití	-40 až +100	°C
Skladovatelnost	optimální teplota je 15 °C až 25 °C při relativní vlhkosti 40% až 60%.	°C
Odolnost proti UV záření	6	měsíce

### Rozměry URSA SECO KA

Šířka mm	Délka mm	Obsah (m <sup>2</sup> /role)	Počet (role/paleta)	Obsah (m <sup>2</sup> /paleta)
60*	25	250	10	42

\* Po dohodě



Kvalita garantována EN ISO 9001, EN ISO 14001 a EN ISO 50001.

Uvedené technické informace odpovídají současnému stavu používaných technologií, všeobecných znalostí a stavebních zkušeností. Popsané příklady použití nemohou zohledňovat veškeré situace, které mohou nastat v jednotlivých konkrétních případech a jsou proto bez záruky.

URSA CZ, s. r. o.,  
Pražská 16/810  
102 21 Praha 10  
tel.: 281 017 304, 281 017 374  
e-mail: tech.poradce.cz@etexgroup.com, www.ursa.cz

URSA CZ s.r.o. si vyhrazuje právo provádět technické změny a technologie výrobků bez předchozího upozornění. URSA CZ s.r.o. nenese odpovědnost za tiskové chyby. Současný technický list nahrazuje všechny předchozí verze a je platný až do odvolání nebo vydání nového. Obrázky jsou pouze ilustrativní, barevnost nemusí odpovídat skutečnosti.

