

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K IZOLACÍM URSA

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 305/2011

VYSVĚTLENÍ TEXTU NA ŠTÍTKU MINERÁLNÍ IZOLACE A XPS

Thickness	Tloušťka
Length	Délka
Width	Šířka
Piece(s)	Počet kusů
Surface	Plocha
Edge	Hrana
Thermal conductivity	Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
Thermal resistance coefficient	Deklarovaný tepelný odpor

Thermal resistance	Deklarovaný tepelný odpor
Reaction to fire (RtF)	Třída reakce na oheň
Factory made mineral wool (MW) products	Průmyslově vyráběná minerální izolace
Factory made extruded polystyrene (XPS) foam products	Průmyslově vyráběná izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS)
Thermal Insulation for Buildings	Tepelná izolace budov

Datum a čas výroby produktu:

Minerální izolace: čist odzadu den, měsíc, rok, minuty, hodina (1912250328 = 28.03.2025 19:12)

XPS: datum je ve formátu „aabbccdd“; aa= čas (hodina), bb= rok, cc=měsíc, dd=den (10230331 = 10:00 31.03.2023)

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘI MANIPULACI S MINERÁLNÍ IZOLACÍ

Bezpečnostní list výrobku obsahuje informace o složení výrobku, používání, skladování, přepravě či likvidaci.

Kde ho najdete?

Na našich webových stránkách v sekci ke stažení: <https://www.ursa.cz/bezpecnostni-listy/>



Bezpečnostní listy

Bezpečnostní informace při manipulaci s izolací




Odpad likvidujte v souladu s místními platnými předpisy.



Je-li to možné, pracoviště větrejte.




Chraňte si pokožku. Pracujete-li v nevětraném místě, noste jednorázovou ochrannou masku - respirátor. *



Před vlastním mytím si ruce dlouze opláchněte studenou vodou.



Vykonáváte-li práci nad hlavou, použijte ochranné brýle.



Pracoviště vyčistěte vysavačem


* Minerální vlákna mohou ve styku s pokožkou vyvolat přechodné svědění.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (DOP)


- Prohlášení o vlastnostech je dokument vztahující se ke konkrétnímu balení výrobku (platí pro všechny výrobce).
- Číslo DoP je uvedeno na etiketě výrobku jako „DoP-No.“
- Na základě Nařízení o stavebních výrobcích (CPR č. 305/2011) je **prodávající povinen toto prohlášení zákazníkovi na vyžádání vytisknout**

Jak vytisknout Prohlášení o vlastnostech (DoP)

- Na etiketě výrobku najdete číslo DoP-No.
- Otevřete webovou stránku: <https://dop.ursa.com/>
- Zadejte číslo DoP do vyhledávacího pole.
- Stáhněte dokument a vytiskněte českou část (pokud zákazník nepožaduje jinou jazykovou verzi). Dokument je vícejazyčný – obsahuje jazykové verze pro všechny státy, kde se produkt prodává.

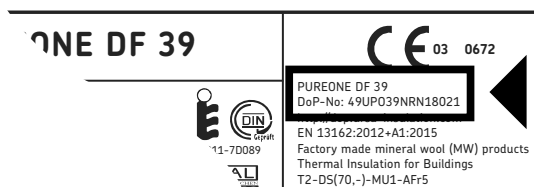

dop.ursa.com

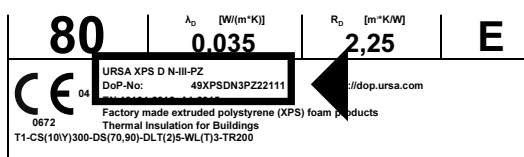

URSA CZ s.r.o.

Pražská 16/810, 102 21 Praha 10

Tel.: 281 017 374

E-mail: tech.poradce.cz@etexgroup.com

www.ursa.cz

facebook.com/ursaczsk/



DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K FOUKANÝM IZOLACÍM URSA

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

VYSVĚTLENÍ TEXTU NA OBALU

BLOWING WOOL	FOUKANÁ MINERÁLNÍ IZOLACE
Pitched roof	Šikmá střecha
Ceiling	Podlaha půdy, strop
Timber frame	Dřevostavby
Internal walls	Příčky
RtF Euroclass A1	Třída reakce na oheň A1
Lambda D = 0,036 W/(m·K) (Loft app.)	Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,036$ W/(m·K) (Půdní prostor)

Lambda D = 0,034 W/(m·K) (Timber app.)	Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,034$ W/(m·K) (Rámové konstrukce)
Herstellwerk	Výrobce
Produkt zgodny z EUCEB i RAL i spełnia postanowienia Noty Q (WE) 1271/2008.	Produkt je v souladu s EUCEB a RAL a splňuje ustanovení poznámky Q (ES) 1271/2008.

Datum a čas výroby produktu:

URSA Pure Flocc: datum výroby = den-měsíc-rok hodina:minuta

APPLICATION POUŽITÍ	EN - Loose-filling thermal insulation material e.g. Loft Insulation - Bulk density 20-25 kg/m³, 10% settlement CZ - Volné foukání v půdním prostoru - Objemová hmotnost 20-25 kg/m³, 10% sesedání																	
Nominal thickness after settlement (mm) Tloušťka izolace po sesednutí (mm)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	320	340
Minimum installation thickness (mm) Min. tloušťka k zabudování (mm)	111	122	133	144	156	167	178	189	200	211	222	244	267	289	311	333	356	378
Thermal resistance R_D (m²·K/W) Tepelný odpor R_D (m²·K/W)	2,8	3,1	3,3	3,6	3,9	4,2	4,4	4,7	5	5,3	5,6	6,1	6,7	7,2	7,8	8,3	8,9	9,4
Minimum surface weight (kg/m²) Minimální plošná hmotnost (kg/m²)	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4	4,4	4,8	5,2	5,6	6	6,4	6,8
Minimum bags usage (bags per 100 m²) Minimální využití balení (na 100 m²)	12	13,3	14,5	15,7	16,9	18,1	19,3	20,5	21,7	22,9	24,1	26,5	28,9	31,3	33,7	36,1	38,6	41

APPLICATION POUŽITÍ	EN - Space-filling thermal insulation material e.g. Timber frame, Pitched roof - Bulk density 30-40 kg/m³, no settlement CZ - Použití v rámových konstrukcích, např. dřevostavby, šikmé střechy - objemová hmotnost 30-40 kg/m³, nesedá																	
Frame thickness (mm) Šířka rámu (mm)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Thermal resistance R_D (m²·K/W) Tepelný odpor R_D (m²·K/W)	1,8	2,4	2,9	3,5	4,1	4,7	5,3	5,9	6,5	7,1	7,6	8,2	8,8	9,4	10	10,6	11,2	11,8
Minimum bags usage (bags per 100 m²) Minimální využití balení (na 100 m²)	10,8	14,5	18,1	21,7	25,3	28,9	32,5	36,1	39,8	43,4	47	50,6	54,2	57,8	61,4	65,1	68,7	72,3

EN - The processing of „PureFlocc“ must be carried out by trained installers

CZ - Aplikaci izolace „PUREFLOCC Universal“ musí provádět proškolení pracovníci.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PŘI MANIPULACI S MINERÁLNÍ IZOLACÍ

Bezpečnostní list výrobku obsahuje informace o složení výrobku, používání, skladování, přepravě či likvidaci.

Kde ho najdete?

Na našich webových stránkách v sekci ke stažení: <https://www.ursa.cz/bezpecnostni-listy/>

Bezpečnostní informace při manipulaci s izolací



Odpad likvidujte v souladu s místními platnými předpisy.




Je-li to možné, pracujte ve větrném prostředí.




Chraňte si pokožku. Pracujte-li v nevětraném místě, noste jednorázovou ochrannou masku - respirátor. *



Před vlastním mytím ruce dlouze opláchněte studenou vodou.



Vykonávejte-li práci nad hlavou, použijte ochranné brýle.



Pracoviště vyčistěte vysavačem

* Minerální vlákna mohou ve styku s pokožkou vyvolat přechodné svědění.



Bezpečnostní listy

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (DOP)

- Prohlášení o vlastnostech je dokument vztahující se ke konkrétnímu balení výrobku (platí pro všechny výrobce).
- Číslo DoP je uvedeno na etiketě výrobku jako „DoP-No.“
- Na základě Nařízení o stavebních výrobcích (CPR č. 305/2011) je **prodávající povinen toto prohlášení zákazníkovi na vyžádání vytisknout**

Jak vytisknout Prohlášení o vlastnostech (DoP)

- Na etiketě výrobku najdete číslo DoP-No.
- Otevřete webovou stránku: <https://dop.ursa.com/>
- Zadejte číslo DoP do vyhledávacího pole.
- Stáhněte dokument a vytiskněte českou část (pokud zákazník nepožaduje jinou jazykovou verzi). Dokument je vícejazyčný – obsahuje jazykové verze pro všechny státy, kde se produkt prodává.



dop.ursa.com